

CORPS STANDARDS

largeurs (cm) :
25-30-35-40-50-70

■ Corps.


(Nous consulter pour les classes de résistances)

UTILISATIONS :


- Récupération des eaux de surface.

CARACTERISTIQUES :

- Embouts droits.

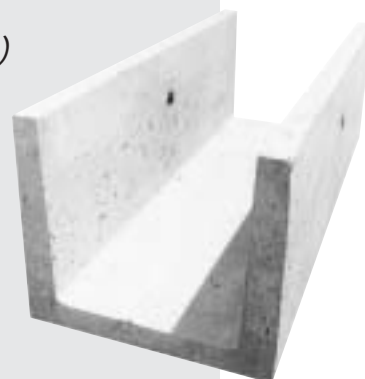

Caniveau standard

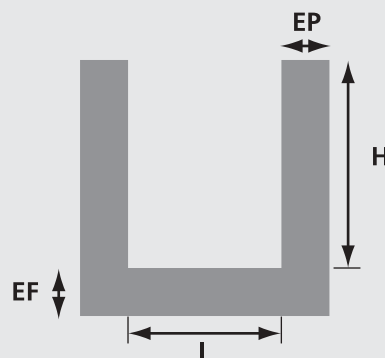

EP : épaisseur paroi
EF : épaisseur fond
H : hauteur
I : largeur

COUVERCLES

pour largeurs (cm) :
30-40

- Palettes, bastaings et chevrons consignés.

CONDITIONNEMENT

CORPS								
DÉSIGNATION	CODE	H (cm)	L (cm)	EP (cm)	EF (cm)	POIDS kg/m	Nbre ml/palette	POIDS palette (kg)
larg : 25 cm	C202512	25	125	5	5	90	15.00	1350
larg : 30 cm	C302012	20	125	4	5	76	18.75	1425
	C303012	30	125	5	5	120	15.00	1800
larg : 35 cm	C351512	15	125	4	5	85	15.00	1275
larg : 40 cm	C402512	25	125	5	6	138	10.00	1380
	C404012	40	125	5,5	6	204	7.50	1530
larg : 50 cm	C502512	25	100	6	5	165	8.00	1320
	C505030	50	300	8	9	378	-	-
larg : 70 cm	C703510	35	100	8	8	297	-	-
	C703530	35	300	8	8	297	-	-

COUVERCLES				
CODE	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	EPAISSEUR (cm)	POIDS kg/m
couv6030	37	125	6	57
couv6040	50	125	6	72

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

CORPS

largeurs : 13-20


■ Caniveaux à grilles “caillebotis”.

CARACTERISTIQUES :

- Corps à démoulage immédiat.
- Embouts droits.
- Grille à caillebotis galvanisée.

UTILISATIONS :

- Récupération des eaux de surface.
- Parcs de stationnement accès de garage uniquement pour le passage de véhicules légers.

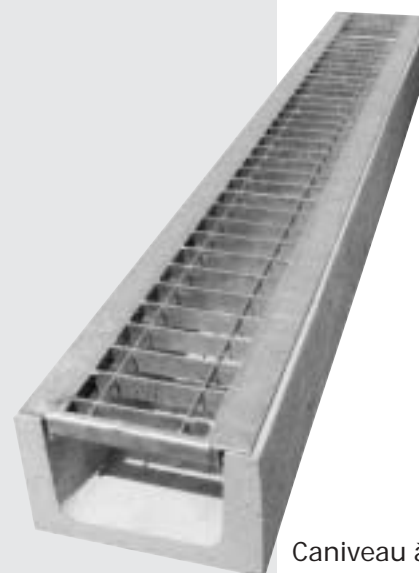

Caniveau à grille

CARACTERISTIQUES :

- Grille largeur 13 : maille 60x30.
- Grille largeur 20 : maille 30x30.

- Palettes consignées.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT								PALETTE		
DÉSIGNATION	CODE	HAUTEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	EPAISSEUR FOND (cm)	EPAISSEUR PAROI (cm)	POIDS (kg/m)	Nbre. U/PALETTE	POIDS (kg)	
CANIVEAUX A GRILLE	13x10x125	C131012GG	13	125	19	3	2.5	30	18.75	562.5
	20x20x125	C202012GG	20	125	28.5	4	3.5	70	15	1050

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

CANIVEAUX

largeurs (cm) :
20-25-35-45

■ Caniveaux à feuillure béton.

(Réservation pour grille fonte uniquement)

CARACTERISTIQUES :

- Embouts droits.


UTILISATIONS :

- Récupération des eaux de surface.



Caniveau à feuillure béton

- Palettes, bastaings et chevrons consignés.

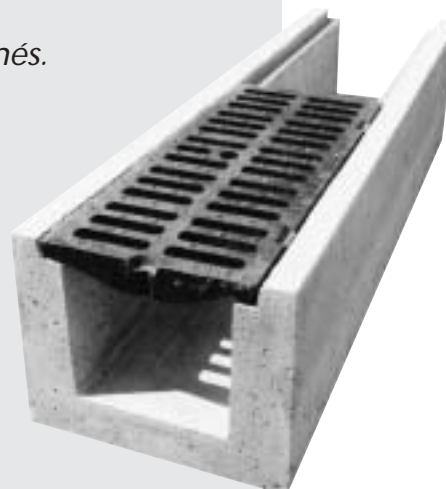

Caniveau à feuillure béton avec grille

■ Grilles

- Les grilles ne sont pas fournies.
- Utilisation de grilles fonte 250kN.

CONDITIONNEMENT

CORPS							GRILLE FONTE
DÉSIGNATION	CODE	HAUTEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	EPAISSEUR PAROI (cm)	EPAISSEUR FOND (cm)	POIDS (kg/ml)	L x l (mm)
larg : 20 cm	C2015FB	20	150	7.5	8	140	750x250
	C2030FB	20	300	7.5	8	140	750x250
larg : 25 cm	C2515FB	25	150	8	8	180	750x300
	C2530FB	25	300	8	8	180	750x300
larg : 35 cm	C353015FB	30	150	8	10	250	750x400
	C353030FB	30	300	8	10	250	750x400
larg : 45 cm	C453515FB	35	150	10	10	320	750x500
	C453530FB	35	300	10	10	320	750x500

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

CANIVEAUX

largeurs (cm) :
20-25-35-45

■ Caniveaux à cornières.

(Réservation pour grille fonte uniquement)

CARACTERISTIQUES :


- Embouts droits.

UTILISATIONS :

- Récupération des eaux de surface.

CHARGES MAXIMALES :

13 TONNES A L'ESSIEU

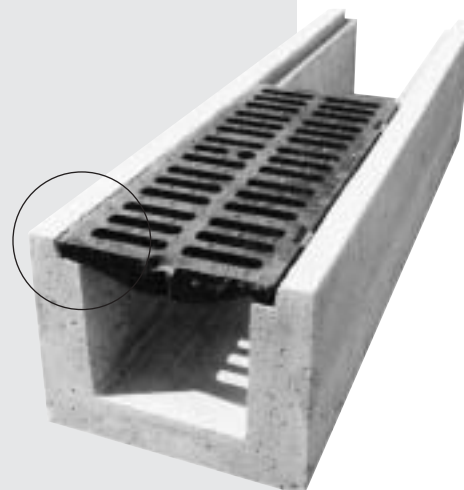

Caniveau avec cornière

CONDITIONNEMENT

- Palettes, bastaings et chevrons consignés.

■ Grilles

- Les grilles ne sont pas fournies,
- Utilisation de grilles fonte 250kN.



CORPS							GRILLE FONTE
DÉSIGNATION	CODE	HAUTEUR	LONGUEUR (cm)	EPAISSEUR PAROI (cm)	EPAISSEUR FOND (cm)	POIDS (kg/ml)	CORNIÈRE 35X35 mm
larg : 20 cm	C2015AC	20	150	7.5	8	140	750x250
	C2030AC	20	300	8	8	140	750x250
larg : 25 cm	C2515AC	25	150	8	8	180	750x300
	C2530AC	25	300	8	8	180	750x300
larg : 35 cm	C353015AC	30	150	8	10	250	750x400
	C353030AC	30	300	8	10	250	750x400
larg : 45 cm	C453515AC	35	150	10	10	320	750x500
	C453530AC	35	300	10	10	320	750x500

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.